

Modernidade nas lojas



Mod. MICROBAIX anodizado Prata Mate




Mod. MICROBAIX anodizado Plata Mate

MODERNIDADE E TRANSPARÊNCIA

As lojas actuais requerem portas actuais que transmitam uma imagem moderna.

O Mod. MICROBAIX é ideal para locais comerciais , já que com o nosso desenho exclusivo e disposição das lâminas podem-se criar dois tipos de efeitos; TRANSPARENTE: quando se ilumina o interior do local comercial ou OPACA: no caso que não se ilumine o interior.

Duas portas em uma, você decide que imagem deseja oferecer em cada momento só alterando a iluminação do local.

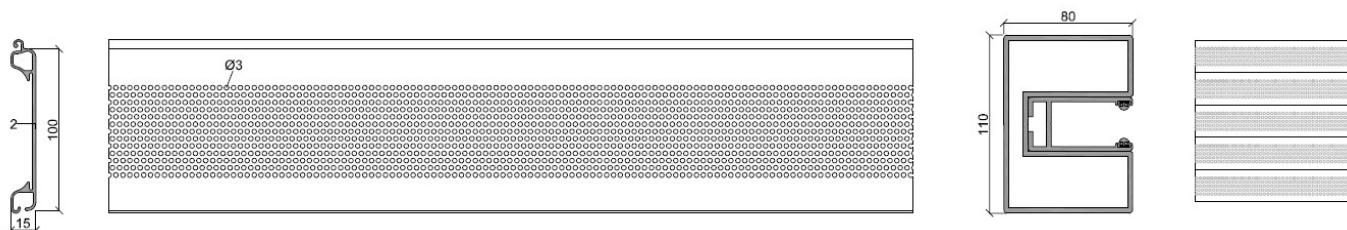

MEMORIA: Mod. MICROBAIX, Porta de enrolar de alumínio extrusionado, com certificado CE e homologada na norma de segurança UNE EN 13.241-1:2004. Composta por lâminas rectas de 100x15x2 mm, em liga de alumínio de alta resistência (alumínio, silício, magnésio e titânio) e 28.600 furos por m² para uma máxima transparência. Fixada lateralmente com parafusos inoxidáveis indeformáveis, batente inferior reforçado de dupla parede de 120x15,1,5 mm, sistema de rolamentos laterais, junta de estanquicidade inferior e nylons antifricção. ALOJA GUIA DUET de 110x80x3 mm e guia interior de 65x34x3 mm (extraveis para substituir nylons) e suportes de batente de 8 mm. Veio superior reforçado, fabricado em aço galvanizado com poleias de aço, rolamentos e protecções de nylon, segundo a medida e o peso da porta. Motorização e equipamento electrónico adequado às medidas, peso, nº manobras e acesso da loja. CAIXA CONNEX EXTERIOR com fechadura e chave de segurança e SELECTOR CONNEX CONTROL para desbloquear o motor pelo interior em casos de emergência. Topes inferiores de segurança fabricados em ABS. A instalação será realizada por pessoal técnico de MANASSIST.

PERFIS	Alumínio extrusionado de alta resistência liga 6063 T5 (Alumínio, Magnésio, Silício, Titânio) Perfis Rectos de 100 x 2.0 mm, microperfurado de 3mm de diâmetro (28.600 trl/m ²) e perfil inferior de dupla parede reforçado de 120 x 1.5 mm, fixos lateralmente com terminais de aço inoxidável e rolamentos inferiores para suave funcionamento.	
ACABAMENTOS	Lacado RAL ou LACADO MADEIRA selo de qualidade europeia QUALICOAT. ANODIZADOS selo europeu de qualidade EWWA-EURAS	
GUIAS	PRINCIPAL : ALOJA GUIA DUET de 110x80x3 mm de espessura, guia estrutural e autoportante. INTERIOR: Guia de 65x34x3 mm de espessura com feltros nylon para uma fricção mínima	
MEDIDAS / PESO	7.000 mm largura (guias incluídas) x 5.000 mm altura Peso 8.6 Kg/m ² aprox.	
TRANSPARÊNCIA	60% (com iluminação interior do local)	
MOTOR / VEIOS	<p><u>0- 4.000 mm largura e 0-150 Kg</u> Motor Central monofásico 220 V e electrofreio com desbloqueio interior e/ou exterior mediante cabo de aço - Manobras máx. recomendadas: 20 diárias.</p> <p>Veio reforçado de \varnothing 60 mm, poleias \varnothing220 mm com cintas de aço e protectores de nylon</p>	<p><u>Entre 4.000- 7.000 mm largura ou 150-350 Kg</u> Bimotor Central monofásico 220 V e electrofreio com desbloqueio interior e/ou exterior mediante cabo de aço . - Manobras máx. recomendadas: 20 diárias.</p> <p>Veio reforçado de \varnothing76 mm, poleias \varnothing240 mm com cintas de aço e protectores de nylon.</p>
AUTOMATISMOS	Equipamento electrónico 220 V e manobra a baixa tensão 12 V. Funcionamento a Homem Presente. CE	
ABERTURA EXTERIOR	TAQUILLA CONNEX (frontal guia) / CONNEX MINI (lateral guia) – Inox., fechadura de segurança, manete de desbloqueio de emergência em caso de falho do motor ou falta de energia. (Motor Central) e teclados digitais de membrana	
SISTEMA EMERGENCIA INTERIOR	SELECTORES CONNEX HOME. Incorporam botões digitais e manete de desbloqueio de emergência em caso de falho de motor ou falta de energia. CE	
REGISTRO SUPERIOR	Será necessário e obrigatório fabricar uma tampa desmontável pela parte inferior do rolo da porta para aceder e realizar a manutenção. A tampa deverá ter uma largura de 60 cm. de largura por todo o comprimento da porta	
CAIXA SUPERIOR DE ALUMINIO	Caixa superior opcional DUETPLUS, fabricada em alumínio extrusionado do mesmo material e cor da porta. Permite o fácil acesso para realizar a manutenção da porta.	
NORMAS DE PRODUCTO	UNE-EN 13.241-1: 2004 <<Portas industriais, comerciais, de garagem e portões>>. Directiva de Productos dla construção 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336 CEE	
RESISTENCIA VENTO	Classe 2 (98 Km/h)	
VELOCIDADE ABERT.	0.2 m/s (aprox)	

A inovação desde há 40 anos converteu-nos na empresa referência do mercado. Desenvolvemos uma dezena de patentes internacionais e exclusivas de Collbaix. Fabricamos com os materiais de melhor qualidade para oferecer a melhor garantia aos nossos clientes.



1 CAIXAS EXCLUSIVAS

Fabricados com perfis reforçados que não se deformam ao manipular-se e borrachas estanques que reduzem as vibrações.

4 CUIDAMOS DO MAIS IMPORTANTE

O novo sistema Anti-Esmagamento inteligente de Collbaix "Radio Sens CONNEX" protege as pessoas e veículos na sua vivenda ou loja. Conforme com a norma europeia de segurança UNE-EN 13.241-1:2004 CE

7 PERFIS REFORÇADOS

Collbaix fabrica todas as suas portas com uma liga de alumínio extrusionado de alta resistência que permite fabricar portas até 7.000 mm de largura

2 TAMPAS DE AÇO INOXIDÁVEL

Não se rasgam, nem oxidam evitando que as laminas da persiana saiam lateralmente e provoquem custosas avarias.

5 "O CORAÇÃO DA PORTA"

Collbaix utiliza motores SOMFY (líder mundial) e primeiras marcas. Oos motores mais silenciosos e fiáveis do mercado

8 TOPOS DE SEGURANÇA EXCLUSIVOS

Fabricados numa resina especial, não oxidam, nem deterioram. Desenho mais elegante e durador.

3 SISTEMA ANTI-DESGASTE

Juntas de estanquicidade que evitam ruídos enfadonhos e fricções, permitindo limpar a porta sem que passe a água nem ar. Evitam a liberação das guias.

6 CAIXA COM DESBLOQUEIO

De aço inoxidável de alta resistência e chave de segurança. Protegem o teclado digital e dispõem de sistema de emergência rápido, que permite desbloquear o motor desde o exterior e/o interior.

9 E-KEY MEMORY SYSTEM

Sistema opcional que impede accionar a porta quando a fechadura está bloqueada